




Materialbeskrivning



Mostugan20-1

bredd	längd	m2	höjd
4000	5000	20	2250

Byggstomme

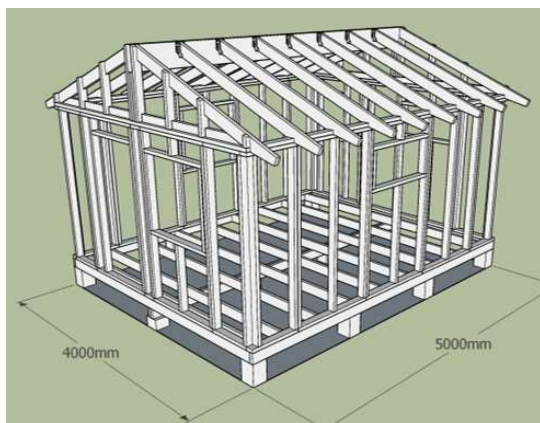

Byggsats

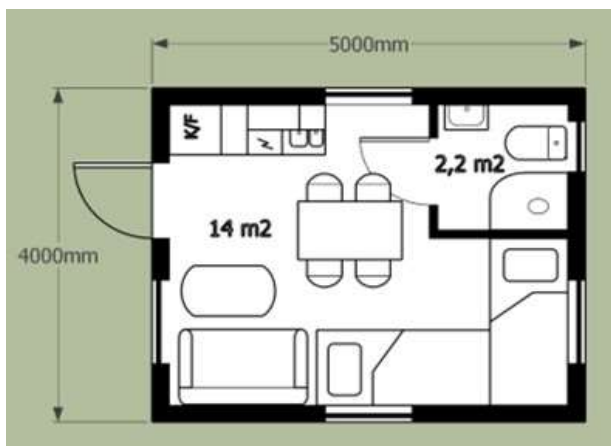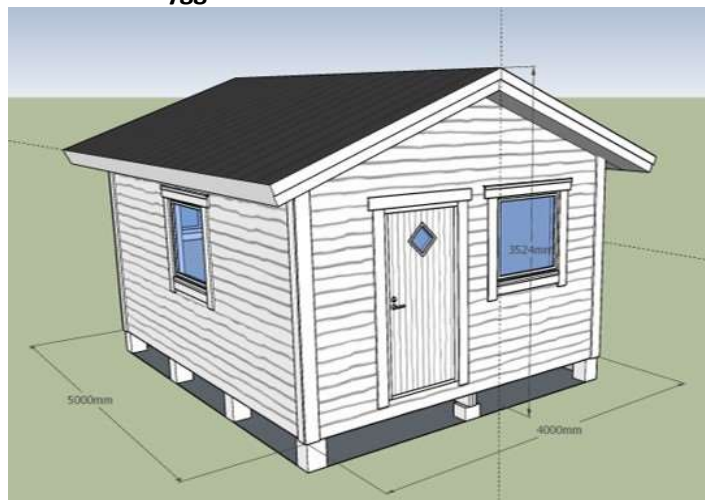

Innehållsförteckning i respektive paket

**Byggstomme
moduler**



Golv: 45x145 bjälkar tillkopat

Väggmoduler: 45x95 reglar h=2500mm

Tak: Limträbalk 90x270, 45x145 takåsar, gaveltakstolar

Innehållsförteckning i respektive paket

Materialsats för komplettering av byggstomme

Golv: 22mm spångolv

Väggar: 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + reglar
22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar

Tak: 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstyvning

Snickerier: F8-8 2gl isoler vit 3 st
F6-8 2gl isoler vit 1 st
F8-5ö 2gl vit 1 st
8-185 Friggebodsdörr 10gr 1 st

Byggsats oisolerad tillkapat

Golv: 45x145 bjälkar, 22mm spångolv

Väggar: 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + reglar

Tak: Limträbalk 90x270, 45x120 takåsar, gaveltakstolar
20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstyvning

Snickerier: F8-8 2gl isoler vit 3 st
F6-8 2gl isoler vit 1 st
F8-5ö 2gl vit 1 st
8-185 Friggebodsdörr 10gr 1 st

Väggmoduler Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)



Plåttak/avvattning Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt,nockplåt,skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep

Spik/skrubbeslag Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.

Isoleringspaket std

Golv: 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol

Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 reglar, 95mm isolering

Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering

Isoleringspaket extra

Golv: 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossb-skiva, isolering 145 mm

Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt reglar 45x 95 mm + 45x45mm byggplast, 11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel

Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 195 mm
12mm Huntonit, alt 13mm furupanel

Byggstommar En bra start på bygget

