



# Materialbeskrivning


Mostugan30-1

bredd	längd	m2	höjd
4000	7500	30	2400

Byggstomme



Byggsats

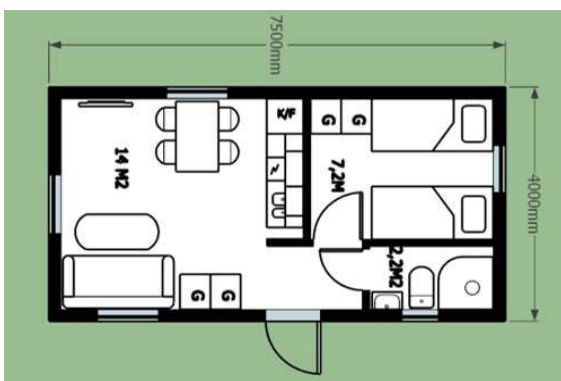

## Innehållsförteckning i respektive paket

**Byggstomme  
moduler**



**Golv:** 45x145 bjälkar tillkopat

**Väggmoduler:** 45x95 regler h=2250

**Tak:** Limträbalk 90x315, 45x145 takåsar, gaveltakstolar

### Innehållsförteckning i respektive paket

<b>Materialsats för komplettering av byggstomme</b>	<b>Golv:</b> 22mm spångolv	
	<b>Väggar:</b> 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + regler 22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar	
	<b>Tak:</b> 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstävning	
	<b>Snickerier:</b> F10-10 1l 2gl isoler vit	3 st
	F8-10 1l 2gl isoler vit	1 st
	F6-8 1l 2gl isoler vit	1 st
	9-20 Ytterdörr panel 18gr	1 st
<b>Byggsats oisolerad tillkapat</b>	<b>Golv:</b> 45x145 bjälkar, 22mm spångolv	
	<b>Väggar:</b> 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + regler	
	<b>Tak:</b> Limträbalk 90x270, 45x145 takåsar, gaveltakstolar 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstävning	
	<b>Snickerier:</b> F10-10 1l 2gl isoler vit	3 st
	F8-10 1l 2gl isoler vit	1 st
	F6-8 1l 2gl isoler vit	1 st
	9-20 Ytterdörr panel 18gr	1 st
<b>Väggmoduler</b>	Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)	
		
<b>Plåttak/avvattning</b>	Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt,nockplåt,skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep	
<b>Spik/skrubbeslag</b>	Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.	
<b>Isoleringspaket s</b>	<b>Golv:</b> 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol	
	<b>Väggar:</b> vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 regler, 95mm isolering	
	<b>Tak:</b> vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering	
<b>Isoleringspaket extra</b>	<b>Golv:</b> 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossb-skiva, isolering 195mm	
	<b>Väggar:</b> vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt Reglar 45x95 + 45x45mm, isol 145mm byggplast,11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel	
	<b>Tak:</b> vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 145mm 12mm Huntonit, alt 13mm furupanel	
	<b>Byggstommar</b> En bra start på bygget	
		