




# Materialbeskrivning



## Mostugan15-1

bredd	längd	m2	höjd
4000	3750	15	2235

Byggstomme

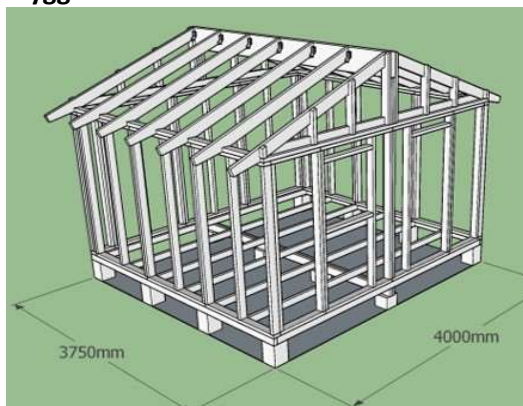

Byggsats

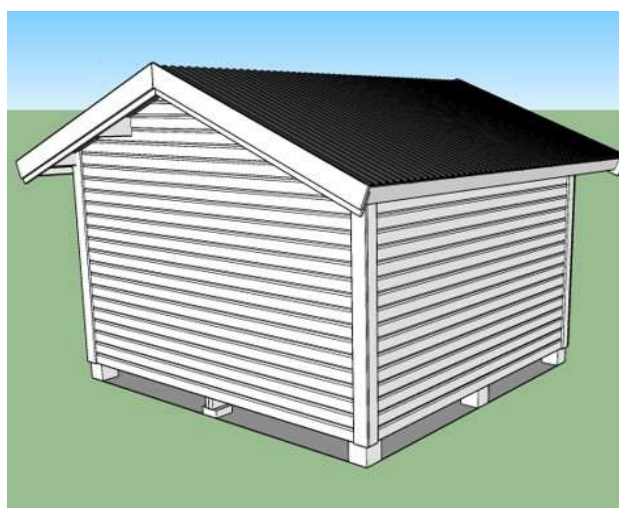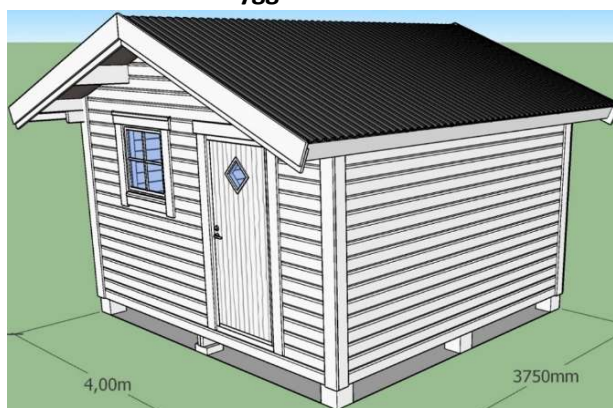

### Innehållsförteckning i respektive paket

**Byggstomme  
moduler**



**Golv:** 45x145 bjälkar tillkopat

**Väggmoduler:** 45x95 reglar h=2235mm

**Tak:** Limträbalk 90x270, 45x120 takåsar, gaveltakstolar

### Innehållsförteckning i respektive paket

<b>Materialsats för komplettering av byggstomme</b>	<p><b>Golv:</b> 22mm spångolv</p> <p><b>Väggar:</b> 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + reglar 22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar</p> <p><b>Tak:</b> 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstyvning</p> <p><b>Snickerier:</b> F8-8 2gl isoler vit 1 st YD8-185 friggebodörr 10gr 1 st</p>	
<b>Byggsats oisolerad tillkapat</b>	<p><b>Golv:</b> 45x95 bjälkar, 22mm spångolv</p> <p><b>Väggar:</b> 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + reglar</p> <p><b>Tak:</b> Limträbalk 90x270, 45x120 takåsar, gaveltakstolar 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstyvning</p> <p><b>Snickerier:</b> F8-8 2gl isoler vit 1 st YD8-185 friggebodörr 10gr 1 st</p>	
 <b>Väggmoduler</b>	Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)	<b>Byggstommar</b> <b>En bra start på bygget</b> 
<b>Plåttak/avvattning</b>	Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt,nockplåt,skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep	
<b>Spik/skrubbeslag</b>	Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.	
<b>Isoleringspaket std</b>	<p><b>Golv:</b> 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol</p> <p><b>Väggar:</b> vindskyddsduk, 22x45 luftspaltläkt 45x95 reglar, 95mm isolering</p> <p><b>Tak:</b> vindskyddsduk, 45x45 luftspaltläkt 95mm isolering</p>	
<b>Isoleringspaket extra</b>	<p><b>Golv:</b> 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossb-skiva, isolering 145 mm</p> <p><b>Väggar:</b> vindskyddsduk, 22x45 luftspaltläkt reglar 45x 95 mm + 45x45mm byggplast,11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel</p> <p><b>Tak:</b> vindskyddsduk, 45x45 luftspaltläkt isolering 195 mm 12mm Huntonit, alt 13mm furupanel</p>	