




# Materialbeskrivning



## Mostugan25-4 loft

bredd	längd	m2	höjd
4400	5700	25	2800

### Byggstomme

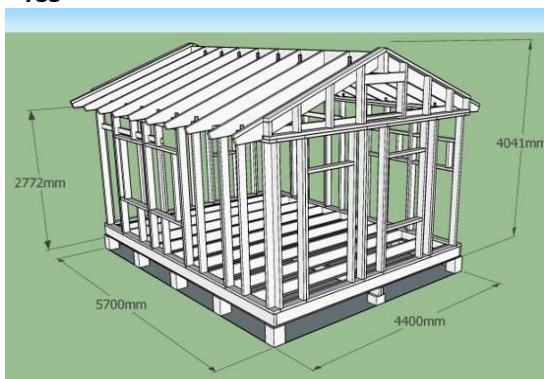

### Byggsats

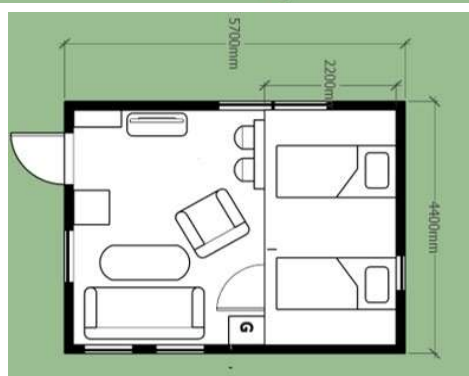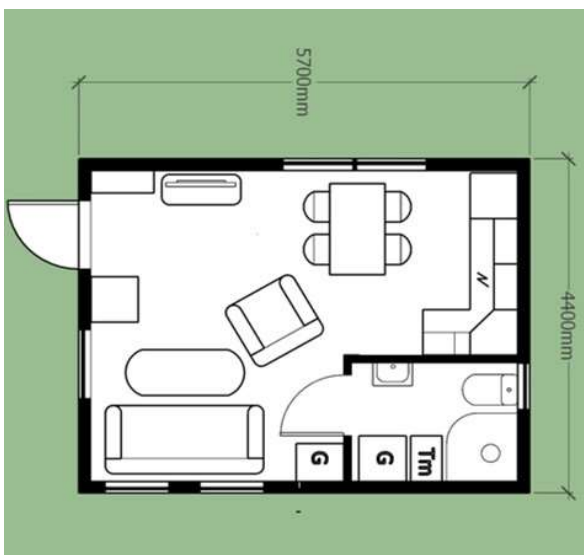

### Innehållsförteckning i respektive paket

#### Byggstomme moduler



**Golv:** 45x195 bjälkar tillkopat

**Väggmoduler:** 45x95 reglar h=2250

**Tak:** Limträbalk 90x315, 45x220 takåsar, gaveltakstolar

### Innehållsförteckning i respektive paket

#### Materialsats för komplettering av byggstomme

**Golv:** 22mm spångolv

**Väggar:** 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + regler  
22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar

**Tak:** 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstävning

**Snickerier:** F8-10 1l 2gl isoler vit 3 st  
F10-5ö 2gl isoler vit 4 st  
F6-8 1l 2gl isoler vit 1 st  
9-20 Ytterdörr panel 18gr 1 st

#### Byggsats oisolerad tillkapat

**Golv:** 45x195 bjälkar, 22mm spångolv

**Väggar:** 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + regler

**Tak:** Limträbalk 90x270, 45x220 takåsar, gaveltakstolar  
20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstävning

**Snickerier:** F8-10 1l 2gl isoler vit 3 st  
F10-5ö 2gl isoler vit 4 st  
F6-8 1l 2gl isoler vit 1 st  
9-20 Ytterdörr panel 18gr 1 st

**Väggmoduler** Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)



**Plåttak/avvattning** Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt, nockplåt, skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep

**Spik/skrubbeslag** Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.

#### Isoleringspaket s

**Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol

**Väggar:** vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 regler, 95mm isolering

**Tak:** vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering

#### Isoleringspaket extra

**Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossb-skiva, isolering 195mm

**Väggar:** vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt Reglar 45x95 + 45x45mm byggplast, 11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel

**Tak:** vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 220mm 12mm Huntonit, alt 13mm furupanel

#### Byggstommar En bra start på bygget

